

BIS Strut Refuerzo de carril (BUP1000)

(H 24 92)

para hacer construcciones con carriles Strut




Características y ventajas

- refuerzo en forma de U
- en forma de U para una mayor estabilidad
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
 - seguridad contra incendios probada



Pieza Nº	d1 (mm)	Para carril	U.m.v.1
66588009	Ø 9,0	Strut	50
66588010	Ø 11,0	Strut	50
66588012	Ø 13,0	Strut	50
66588016	Ø 17,0	Strut	50

Desde Ø 11,0 seguridad probada contra incendios.
También disponible en acero inoxidable 1.4401 (AISI 316).

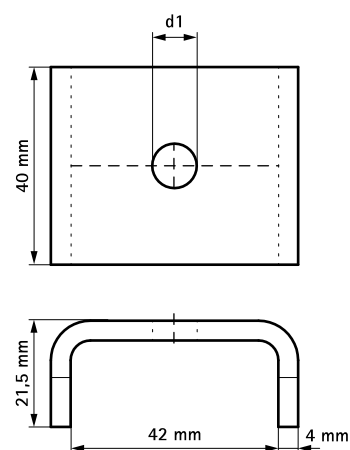

Complementarios

- BIS RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)