


# BIS Placa de pared con soldadura de resistencia

(K 15 10)


fixing to ceiling or floor

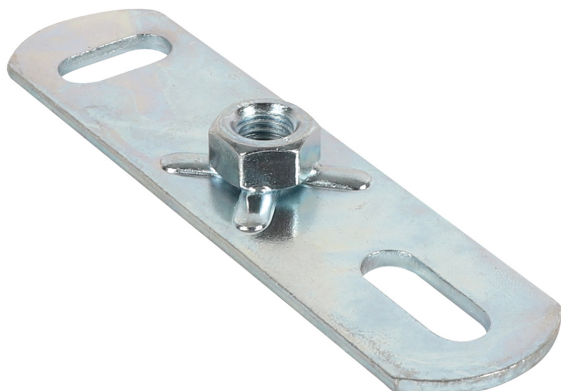

## Características y ventajas

- fixings to ceiling or floor (only tension loads recommended)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada de resistencia
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub> (N)	U.m.v.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3.200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50

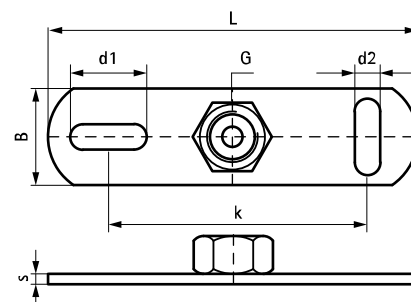

## Complementarios

Walraven Pernos roscados - 308