


BIS dB-FiX[®] 80 Punto fijo insonorizado

(E 05 20)


para punto de fijación aislante contra el ruido

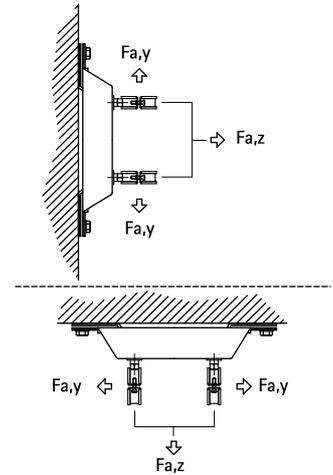

Características y ventajas

- punto de fijación aislante de ruido para tuberías hasta Ø 2" (abrazadera BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- muy estable
- material: acero
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- acero zincado
- aislante de ruido por medio de goma moldeada de EPDM

Pieza N°	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	U.m.v.1	ud/pc
6693008	M10	3.000	2.700	10	5.999,27

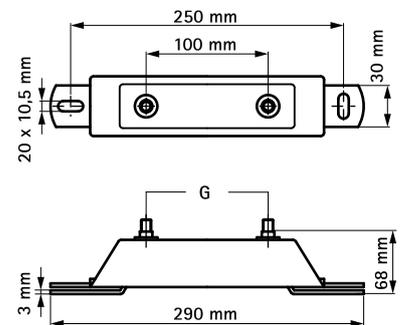

Complementarios

Walraven RapidStrut[®] Sistemas de Fijación
BIS dB-FiX[®] 80 / 200 Juego de montaje

Alternativos

BIS dB-FiX[®] 200 Punto fijo insonorizado