



BIS starQuick® Abrazaderas – M6 (gris)

(C05 15)

para la fijación de tuberías en instalaciones mecánicas y eléctricas en pared, techo o suelo 12 - 55 mm

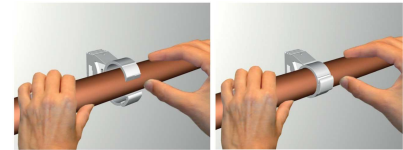



Características y ventajas

- abrazadera de una pieza
- la abrazadera se cierra aplicando presión sobre el tubo
- para uso en el exterior y en instalaciones de piscinas, fábricas químicas, fabricas de cinc, etc.
- gracias a un perfil patentado es posible grapar varias abrazaderas unas a otras
- con rosca de conexión preensamblada M6
- material: PA6 (poliamida) modificada, gris (conforme a RAL 7035)
- resistente a los rayos ultravioletas, envejecimiento, aceite y gasolina
- no corroe, reciclable, sin halógenos
- resistencia a las temperaturas desde aproximadamente -40 °C hasta aproximadamente +90 °C (constante); brevemente hasta +130 °C

kiwa



Pieza Nº	D	D	DN	G	B	H	h	F _{a,z}	F _{b,z}	KIWA	UL	UPC	U.m.v. 1	U.m.v. 2
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)					
0854612	12 - 14	¼	8	M6	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1.200
0854615	14 - 16	-	-	M6	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1.200
0854618	16 - 20	¾	10	M6	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800
0854622	20 - 23	½	15	M6	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600
0854628	24 - 28	¾	20	M6	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600
0854631	28 - 32	-	-	M6	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400
0854635	32 - 35	1	25	M6	43	57	34	330	1.000	KIWA	UL	UPC	50	400
0854638	35 - 40	-	-	M6	47	66	41	370	1.100	KIWA	UL	UPC	25	300
0854642	40 - 44	1¼	32	M6	52	70	42	400	1.200	KIWA	UL	UPC	25	200
0854650	44 - 50	-	-	M6	57	76	45	430	1.300	-	UL	UPC	25	200
0854654	48 - 55	1½	40	M6	63	81	47	470	1.400	-	UL	UPC	15	180

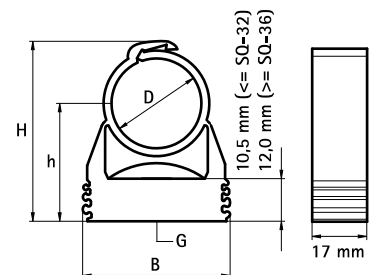

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Carga máxima permitida a una temperatura de 21°C (70°F) y fijación con tuerca M6 BIS starQuick® + varilla de acero roscada M6.

Los valores son valores orientativos en base a nuestro conocimiento técnico en la actualidad, experiencia y ensayos bajo pruebas de laboratorio. Ellos no eximen al usuario de las propias pruebas del producto final debido al gran número de parámetros de influencia en el proceso de montaje y aplicación. La garantía legal de propiedades o la idoneidad para una aplicación específica no se puede basar en nuestras especificaciones.

Complementarios

- BIS Fijaciones
- BIS starQuick® Push Conector
- Britclips® FC M6 x 9