


BISOFIX® E19 + HD500

(D 03 20)

para tuberías aisladas 12,0 - 219,1 mm

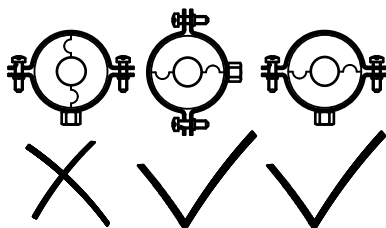

Características y ventajas

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de conexión M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR >80mm = 120kg/m³
- densidad PIR 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- densidad PIR 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza Nº	Consists Of	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I193304012	I190000012 + 33038052	12,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	100	25
I193304015	I190000015 + 33038058	15,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	100	25
I193304018	I190000018 + 33038058	17,2 - 18,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	100	25
I193304022	I190000022 + 33038065	21,3 - 22,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	100	25
I193304028	I190000028 + 33038071	26,9 - 28,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	100	25
I193304035	I190000035 + 33048078	33,7 - 35,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	100	25
I193304042	I190000042 + 33048085	42,4	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	150	25
I193304048	I190000048 + 33048092	48,3	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	225	25
I193304054	I190000054 + 33048106	54,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	225	25
I193304057	I190000057 + 33048106	57,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	225	25
I193304060	I190000060 + 33048106	60,3	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	350	25
I193304064	I190000064 + 33048116	64,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	350	25
I193304070	I190000070 + 33048133	70,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	425	25
I193304076	I190000076 + 33048133	76,1	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	575	25
I193304089	I190000089 + 33048140	88,9	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	875	25
I193304102	I190000102 + 33048154	101,6	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.000	15
I193304108	I190000108 + 33048169	108,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.075	15
I193304114	I190000114 + 33048169	114,3	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.250	15
I193304133	I190000133 + 33048202	133,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.475	5
I193304140	I190000140 + 33048202	139,7	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.700	5
I193304160	I190000160 + 33048219	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.950	5
I193304168	I190000168 + 33048219	168,3	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	2.125	5
I193304219	I190000219 + 33068279	219,1	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	3.525	2

BISOFIX® E19 + HD500

para tuberías aisladas 12,0 - 219,1 mm

(D 03 20)

