

BISOFIX® E32 + 2S

para tuberías aisladas 12,0 - 140,0 mm

(D 03 40)


**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera 2S
- abrazadera 2S con tuerca de conexión M8/10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR >80mm = 120kg/m³
- densidad PIR 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- densidad PIR 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- abrazadera: acero zincado, amarillo pasivado
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

BISOFIX® E32 + 2S

para tuberías aisladas 12,0 - 140,0 mm

(D 03 40)

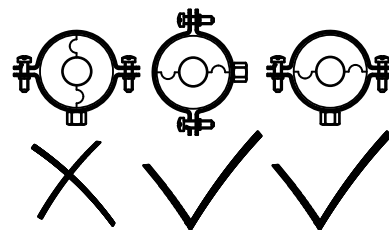

I323303076	I320000076 + 33035162	76,1	2S BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	575	15
I323303089	I320000089 + 33035183	88,9	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	875	5
I323303102	I320000102 + 33035194	102,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.000	5
I323303108	I320000108 + 33035194	108,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.075	5
I323303114	I320000114 + 33035205	114,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.250	5
I323303133	I320000133 + 33035225	133,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.475	5
I323303140	I320000140 + 33035225	140,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.700	5