


BISOFIX® E19 + HD500

(D 03 20)

para tuberías aisladas 76,1 - 219,1 mm

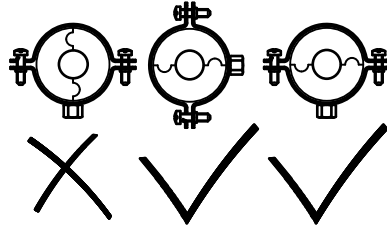

Características y ventajas

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de conexión M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densidad PIR para $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a $+105\text{ °C}$

Pieza N°	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I193304076	76,1	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	575	25
I193304089	88,9	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	875	25
I193304102	101,6	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.000	15
I193304108	108,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.075	15
I193304114	114,3	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.250	15
I193304133	133,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.475	5
I193304140	139,7	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.700	5
I193304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	1.950	5
I193304168	168,3	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	2.125	5
I193304219	219,1	BISOFIX® E19 + abrazadera HD500	3.525	2