


# BISOFIX® E25 + Bifix® G2

(D 03 30)

para tuberías aisladas 12,0 - 160,0 mm

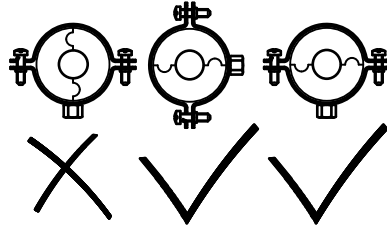

## Características y ventajas

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera Bifix® G2
- abrazadera Bifix® G2 con tuerca de conexión M8/M10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para D <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR para D >80mm = 120kg/m³
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

| Pieza Nº   | Consists Of          | D<br>(mm)     | Modelo                              | F <sub>a,z</sub><br>(N) | U.m.v.1 |
|------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| I253008012 | I250000012 + 3008064 | 12,0          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 100                     | 50      |
| I253008015 | I250000015 + 3008070 | 15,0          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 100                     | 50      |
| I253008018 | I250000018 + 3008070 | 17,2 - 18,0   | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 100                     | 50      |
| I253008022 | I250000022 + 3008079 | 21,3 - 22,0   | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 100                     | 50      |
| I253008028 | I250000028 + 3008079 | 26,9 - 28,0   | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 100                     | 50      |
| I253008035 | I250000035 + 3008091 | 33,7 - 35,0   | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 100                     | 50      |
| I253008042 | I250000042 + 3008105 | 42,4          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 150                     | 50      |
| I253008048 | I250000048 + 3008105 | 48,3          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 225                     | 50      |
| I253008054 | I250000054 + 3008105 | 54,0          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 225                     | 50      |
| I253008057 | I250000057 + 3008115 | 57,0          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 225                     | 25      |
| I253008060 | I250000060 + 3008115 | 60,3          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 350                     | 25      |
| I253008064 | I250000064 + 3008130 | 64,0          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 350                     | 25      |
| I253008070 | I250000070 + 3008140 | 70,0          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 425                     | 25      |
| I253008076 | I250000076 + 3008140 | 76,1          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 575                     | 25      |
| I253008089 | I250000089 + 3008160 | 88,9          | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 875                     | 25      |
| I253008102 | I250000102 + 3008169 | 101,6         | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 1.000                   | 25      |
| I253008108 | I250000108 + 3008180 | 108,0         | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 1.075                   | 5       |
| I253008114 | I250000114 + 3008180 | 114,3         | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 1.250                   | 5       |
| I253008133 | I250000133 + 3008200 | 133,0         | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 1.475                   | 5       |
| I253008140 | I250000140 + 3008210 | 139,7         | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 1.700                   | 5       |
| I253008160 | I250000160 + 3008225 | 159,0 - 160,0 | BISOFIX® E25 + abrazadera Bifix® G2 | 1.950                   | 5       |