

BISOFIX[®] E32 + 2S

para tuberías aisladas 12,0 - 140,0 mm

(D 03 40)


**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera 2S
- abrazadera 2S con tuerca de conexión M8/10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- densidad PIR para $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- abrazadera: acero zincado, amarillo pasivado
- rango de temperatura de -45 °C a $+105\text{ °C}$

BISOFIX® E32 + 2S

para tuberías aisladas 12,0 - 140,0 mm

(D 03 40)

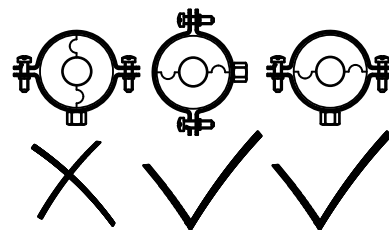

I323303102	I320000102 + 33035194	102,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.000	5
I323303108	I320000108 + 33035194	108,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.075	5
I323303114	I320000114 + 33035205	114,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.250	5
I323303133	I320000133 + 33035225	133,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.475	5
I323303140	I320000140 + 33035225	140,0	BISOFIX® E32 + abrazadera 2S	1.700	5