


BISOFIX® E32

para tuberías aisladas 12 - 273 mm



M8/10 - M16

(D 05 13)

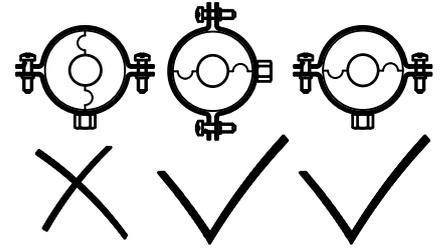

Características y ventajas

- abrazadera BIS Bifix® G2 con coquilla aislante
- abrazadera con sistema de cierre rápido
- para fijación de tuberías de frío industrial y climatización con aislamiento elastomérico
- idóneo adhesivado con espuma elastomérica para mantener la barrera de vapor
- debe alinearse horizontalmente las superficies de contacto de la coquilla aislante (para evitar fuerzas de tracción y presión)
- con cinta autoadhesiva para un cierre fácil, rápido y sencillo
- material: abrazadera de acero; coquilla de PIR en el núcleo, y goma sintética a los extremos y una capa exterior de PVC negro a prueba de vapor
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- excelentes propiedades térmicas y mecánicas
- BIS Bifix G2: tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones tanto en interior como en exterior
 - resistencia mínima de 1.000 horas en cámara de niebla salina según ISO 9227 (permite un máx. del 5% de óxido rojo)
- temperatura de trabajo: -45°C a +105°C

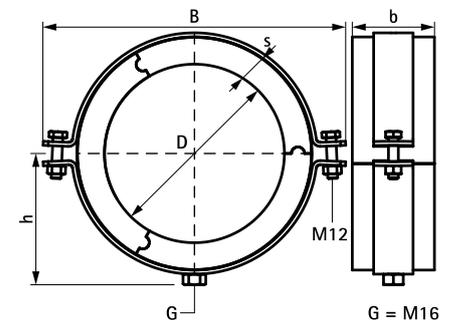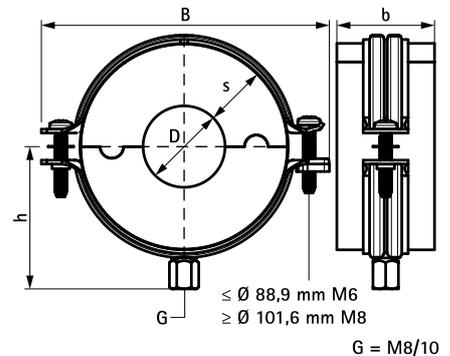

Complementarios


BIS RapidRail® Sistemas de Fijación
 BIS Accesorios de fijación
 BIS Fijaciones

BISOFIX® E32

para tuberías aisladas 12 - 273 mm



M8/10 - M16

(D 05 13)

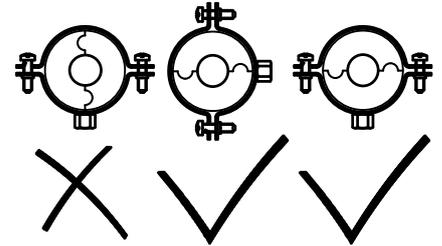

22115168	168	6	150	M16	345	150	100	47,5	2.125	10	*
22115219	219	8	200	M16	404	175	100	47,5	3.525	4	*
22115273	273	10	250	M16	414	185	100	34,5	4.925	6	*

*es suministrada con Abrazadera BIS HD500 en lugar de BIS Bifix G2.

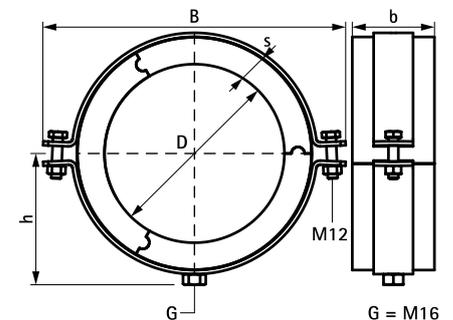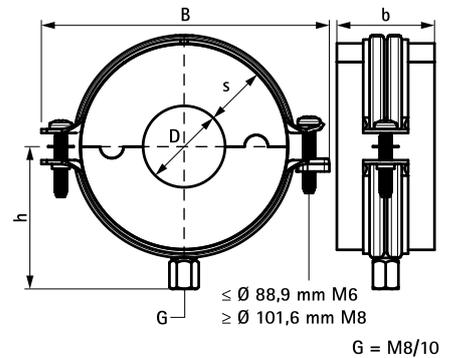

Complementarios

- BIS RapidRail® Sistemas de Fijación
- BIS Accesorios de fijación
- BIS Fijaciones