
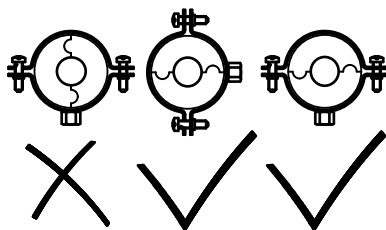


## BISOFIX® PIR20 + Bifix® G2

(D 03 54)

para tuberías aisladas 12,0 - 168,3 mm



## Características y ventajas

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera Bifix® G2
- abrazadera Bifix® G2 con tuerca de conexión M8/M10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- densidad PIR para  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- conductividad térmica lambda (valor aproximado):  $0,30\text{ W/(mK)}$
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de  $-45\text{ °C}$  a  $+105\text{ °C}$

Pieza Nº	Consists Of	D (mm)	Modelo	F <sub>az</sub> (N)	U.m.v.1
I203008012	I200000012 + 3008052	12,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	120	50
I203008015	I200000015 + 3008058	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	160	50
I203008018	I200000018 + 3008058	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	170	50
I203008022	I200000022 + 3008064	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	180	50
I203008028	I200000028 + 3008070	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	200	50
I203008034	I200000034 + 3008079	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	220	50
I203008042	I200000042 + 3008083	42,4	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	280	50
I203008048	I200000048 + 3008091	48,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	300	50
I203008054	I200000054 + 3008091	54,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	320	50
I203008057	I200000057 + 3008105	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	330	50
I203008060	I200000060 + 3008105	60,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	340	50
I203008064	I200000064 + 3008105	64,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	350	50
I203008070	I200000070 + 3008115	70,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	370	25
I203008076	I200000076 + 3008115	76,1	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	390	25
I203008089	I200000089 + 3008130	88,9	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	430	25
I203008102	I200000102 + 3008140	101,6	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	450	25
I203008108	I200000108 + 3008160	108,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	500	25
I203008114	I200000114 + 3008160	114,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	1.110	15
I203008133	I200000133 + 3008180	133,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	1.360	5
I203008140	I200000140 + 3008180	139,7	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	1.410	5
I203008160	I200000160 + 3008200	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	1.520	5
I203008168	I200000168 + 3008210	168,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera Bifix® G2	1.570	5