


# Maxx Hammerfix

(H2 05 25)


para la fijación a carriles de carga pesada Maxx

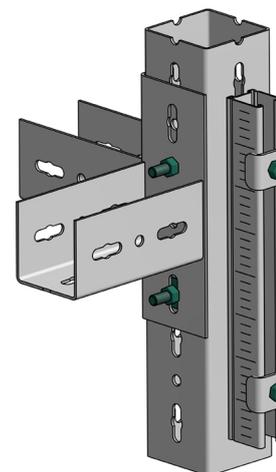

## Características y ventajas

- tornillo guía para una fácil instalación presionando y girando a 90°
- el tornillo guía encaja perfectamente en los colisos del carril Maxx
- tras el montaje, la tuerca debe ser ajustada con una llave
- apriete máximo de 80Nm
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- acero zincado
- para ser utilizado en combinación con arandelas BIS (Ref. 65381512) y Tuercas hexagonales BIS (Ref. 61281012)

Pieza Nº	Tipo	LU (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	U.m.v.1
65219204	IPH	40	10.000	10.000	25
65219207	IPH	75	10.000	10.000	25

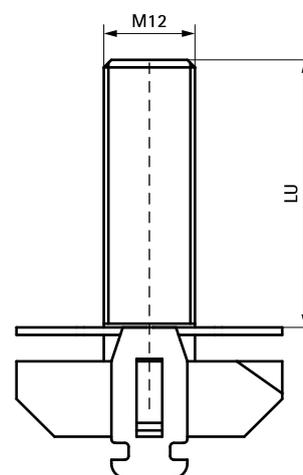

## Complementarios

- Rail para carga pesada Maxx
- BIS Tuercas hexagonales (BUP1000)
- BIS Arandelas (planas) (BUP1000)