


Pacifyre® AWM II+ Collar contra fuego


(U 04 30)

for sealing of insulated or non-insulated flammable pipes and multi-layer pipes 32 - 400 mm

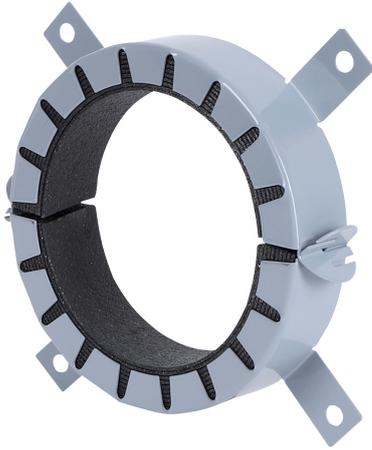

Características y ventajas


- para penetración de tuberías de metal no insonorizado de acuerdo con BS476-20 en paredes (sólidas o ligeras) y techos con requerimientos de protección contra el fuego
- La instalación de codos, acoplamientos de tuberías o tuberías de derivación en la pared o directamente dentro, o bajo el techo es posible debido a la altura superficial de la manga
- inserción angular posible
- es posible la instalación de tuberías de telecomunicaciones o de protección con hasta 2 cables
- adecuado para condiciones húmedas
- para montar a ambos lados de la pared o debajo del techo
- junta anular flexible
- se permite el uso de manguera de aislamiento acústico de PE hasta un grosor de 4 mm de aislamiento de caucho natural compuesto hasta un grosor de 43 mm
- distancia cero es posible entre los collares contra fuego
- Aprobación europea: ETA-24/0840

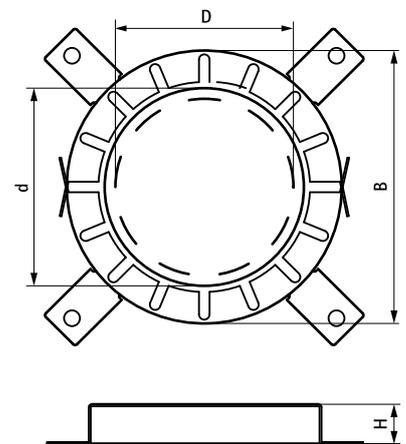


Pacifyre® AWM II+ Collar contra fuego

(U 04 30)

for sealing of insulated or non-insulated flammable pipes and multi-layer pipes 32 - 400 mm

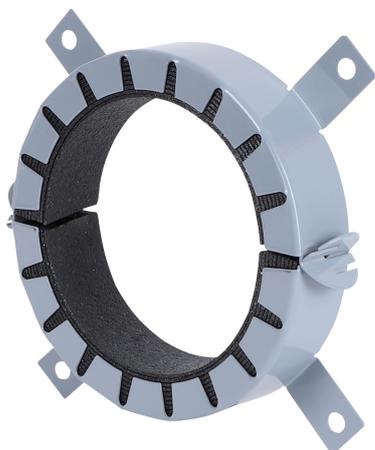

2134315315	315	328	12 fixing tabs	417	50	1
2134355355	355	364	12 fixing tabs	453	50	1
2134400400	400	414	12 fixing tabs	503	50	1

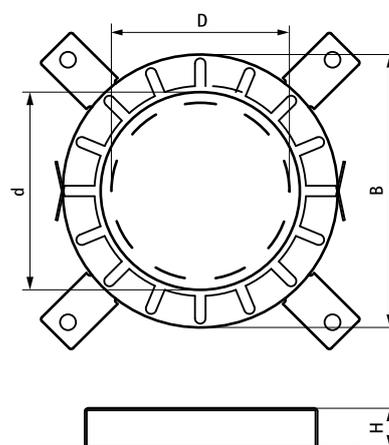

Complementarios
 Pacifyre® FPM
 Pacifyre® ID-Tarjeta