


Pacifyre® MK II Manguito contra el fuego (P)

(U 04 05)

para tubería de plástico (sin aislante) 15 - 204 mm

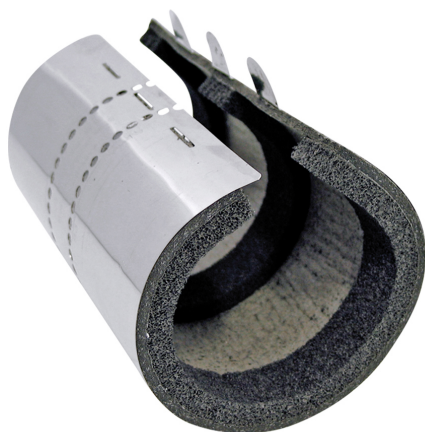


Características y ventajas

- para penetración de tuberías de acuerdo con DIN 4102-11 o DIN EN 1366,3 en paredes (sólidas y ligeras) y techo con requerimientos de protección contra el fuego
- la chapa permite una protección garantizada contra el fuego, humo y ruido
- mínimo espacio necesario, incluso se puede colocar en zonas de difícil accesibilidad
- mayor flexibilidad debido a una menor proyección sobre techo y suelos
- permite la expansión y compresión de la tubería
- no requiere herramientas ni materiales de fijación extra
- fácil y sencillo de instalar
- disponible el test de reducción de ruido de IRB (Fraunhofer Institut - Alemania)
- probado conforme a EN 1366-3
- homologado por muchas normativas de países EU
- Aprobación europea: ETA-20/0732



Pieza Nº	D (mm)	DN	d (mm)	U.m.v.1	U.m.v.2
2151015017	15 - 17	15	40	1	12
2151018020	18 - 20	20	45	1	12
2154024026	23 - 28	25	50	1	12
2154030032	29 - 36	32	55	1	12
2154039041	38 - 44	40	65	1	12
2154048050	46 - 52	50	75	1	12
2154051053	48 - 55	52	75	1	12
2154054056	52 - 58	56	80	1	12
2154057059	55 - 61	58	85	1	12
2154063065	61 - 67	63	90	1	12
2154075077	70 - 79	75	100	1	6
2154078080	74 - 82	80	105	1	6
2154090092	86 - 94	90	115	1	6
2154108110	104 - 113	110	135	1	6
2158123125	120 - 128	125	160	5	-
2158135137	131 - 139	135	170	5	-
2158138140	136 - 144	140	175	5	-
2158159161	155 - 164	160	195	5	-
2152198200	195 - 204	200	245	4	-

Para otros diámetros de manguitos Pacifyre® MK II contactar con su compañía de ventas Walraven.

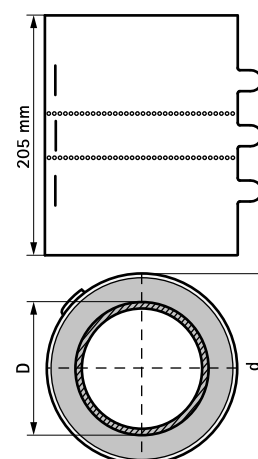

Complementarios

Tangit FP 550 2-c Espuma resistente al fuego
Tangit FP 800 Pintura resistente al fuego
Pacifyre® FPM

Complementarios

Pacifyre® ID-Tarjeta