


WRX Taco metálico


(L 07 30)

metal self-drilling anchor



Características y ventajas

- auto-roscante
 - pestillo de bloqueo que permite la retirada del torillo sin movimiento del taco
 - Sin problemas para atornillar gracias a su guía céntrica
 - Aplicaciones:
 - decoraciones de interior
 - accesorios eléctricos
 - material: zinc fundido a presión
- tipo de sustrato:
 - hormigón ligero
 - yeso
 - cartón madera
 - yeso

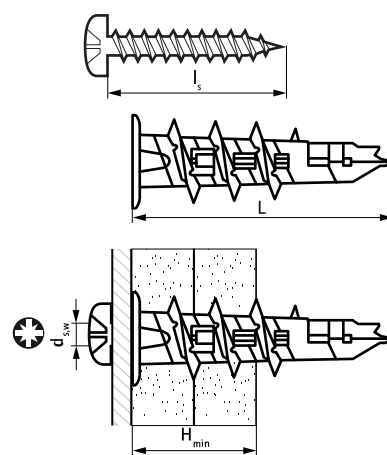

Pieza Nº	Código	L	d _{s,w}	l _s	h _{min}	Drive	Carga de tensión madera (perforación previa de 6 mm)	Carga de tensión de hormigón ligero	Carga de tensión yeso aglomerado	Carga de tensión yeso (h = 12,5mm)	U.m.v.1	U.m.v.2
			(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
6229903	WRX MP 14x32	32 mm	4,5	30	12,5	PZ2	0,45	0,10	0,15	0,10	100	2.400

Las cargas recomendadas incluyen un factor de seguridad de 3.