

WUP Taco universal


(L 07 05)

standard universal anchor for all types of substrates



Características y ventajas

- gran capacidad de carga
- puede ser usado con tornillo para madera, madera conglomerada y tornillo rosca métrica
- apto para variedad de substratos
- easily slides into holes
- el collarín previene que el taco se cuele por agujeros más profundos
- no expande antes de tiempo
- resists rotation in holes
- Aplicaciones:
 - estanterías
 - armarios premontados a pared
 - fijaciones sanitarias
 - HVAC y fijaciones de fontanería
- material: poliamida PA6 de alta calidad
- tipo de substrato:
 - hormigón ligero
 - hormigón
 - mampostería
 - hormigón hueco
 - roca
 - ladrillos silicocalcáreos
 - piedra natural
 - yeso

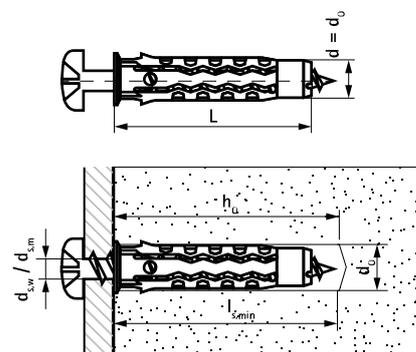

Pieza Nº	Código	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	d _{s,m}	l _{s,min}	Carga de tensión para ladrillo hueco (kN)	Carga de tensión ladrillo perforado recomendada (kN)	Carga de tensión C20 / 25 Hormigón (kN)	Carga de tensión de hormigón ligero (kN)	Carga de tensión piedra arenisca (kN)	U.m.v.1	U.m.v.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)							
6100706	WUP 6x30	30 mm	6	40	3,5 - 5,0	M4	34		0,20	0,45	0,12	0,70	100	3.600
6100708	WUP 8x40	40 mm	8	50	4,5 - 6,0	-	44	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	100	3.600
6100710	WUP 10x50	50 mm	10	70	6,0 - 8,0	-	54	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	50	1.800
6100712	WUP 12x60	60 mm	12	70	8,0 - 10,0	-	64	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	25	900

Las cargas de tensión recomendadas se han obtenido usando el máximo diámetro de un tornillo madera e incluye un factor de seguridad de 5.