


Walraven Puntal Articulado

(H 16 07)

reinforcement of rail fabrications

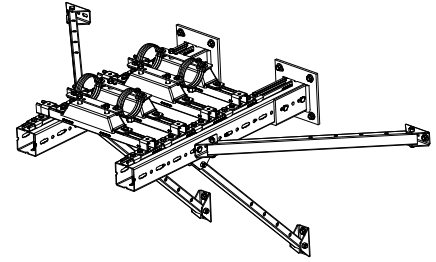


Características y ventajas

- flexible ángulo de apoyo
- también se usa para el refuerzo de construcciones de carril
- gracias a sus agujeros extras su longitud puede ser reducida hasta 100mm
- adecuado para carriles Strut y Maxx
- material: placa de acero 1.0242 (S250GD); perfil: acero 1.0038 (S235JR)
- placa en u: ZM310-MAC (pregalvanizado); perfil: galvanizado en caliente 50-80 µm

Pieza Nº	L	B (mm)	H (mm)	d1 (mm)	k (mm)	Fa,z (N)	U.m.v.1
6621083	929	83	92	25 x 12,2	70,6	7.500	-

El valor ($F_{a,z}$) es la carga segura en dirección axial (tracción o compresión) que puede soportar el producto en su versión más larga (sin cortar) sin dañar los orificios de conexión ni deformar el carril.

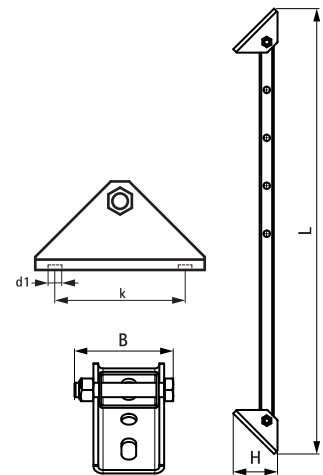

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril de fijación (PG)
- Walraven RapidStrut® Carril de fijación doble (PG)
- WTR1 Anclaje macho

Alternativos

- Walraven Soporte de carril (BUP1000)