


Walraven Pacifyre® FPC Fire Collar


(U 04 02)

para el sellado resistente al fuego de tuberías de plástico y multicapa 50 - 160 mm

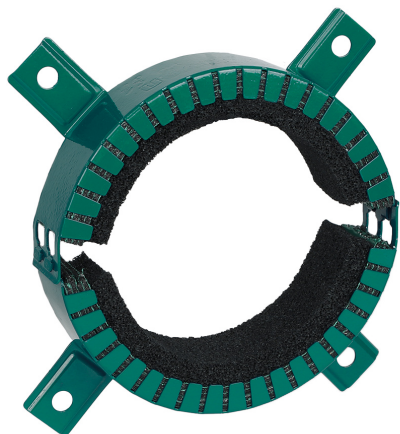


Características y ventajas

- para su aplicación en paredes flexibles, paredes rígidas y suelos rígidos
- adecuado para tuberías de combustible con uso previsto como agua de lluvia, aguas residuales, gas, agua potable y calefacción o refrigeración
- para varios materiales de tuberías combustibles como PP-H, PVC y PE
- adecuado para determinados tubos de marca
- fácil de instalar gracias a los ganchos de conexión
- posibilidad de montar 1 mitad y conectar la otra después
- el cuello se mantiene en su sitio por sí solo en situaciones verticales gracias a la capa de espuma
- con una resistencia al fuego de hasta EI 120 U/U
- desacoplamiento acústico integrado
- Aprobación europea: ETA-22/0341



Pieza N°	D (mm)	d (mm)	Modelo	B (mm)	H (mm)	U.m.v.1
2122000050	50	58	2 fixing tabs	148,5	30	1
2122000063	63	71	4 fixing tabs	129,1	30	1
2122000075	75	83	4 fixing tabs	146,8	40	1
2122000090	90	98	4 fixing tabs	156,8	40	1
2122000110	110	118	4 fixing tabs	175,5	40	1
2122000125	125	133	4 fixing tabs	169,1	60	1
2122000140	140	148	6 fixing tabs	259,0	60	1
2122000160	160	168	6 fixing tabs	284,0	60	1

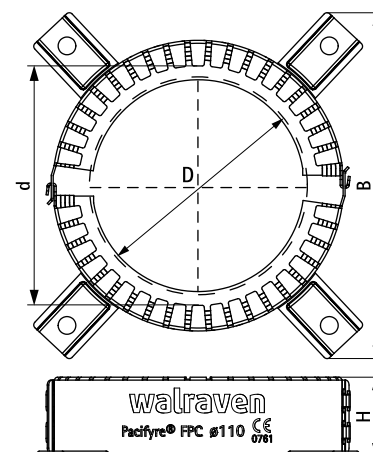

Complementarios

- Pacifyre® A Acrylic Fire Sealant
- Pacifyre® FPM
- Pacifyre® ID-Tarjeta