


# Walraven RapidRail® Colgadores articulados


(G 30 60)

fijación a carril Walraven RapidRail®

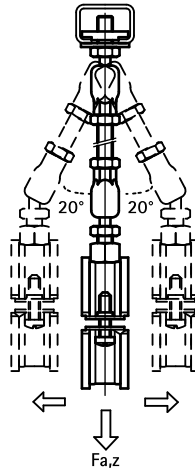

## Características y ventajas

- suspensor articulado, arandela y resorte
- recomendado para tuberías metálicas hasta DN 50, para tuberías plásticas hasta DN 100
- adecuado para carril 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- con orificio de inspección para comprobar la profundidad de enroscado de la varilla roscada (atención: si lo roscas hasta el final, el colgador articulado puede bloquearse)
- la altura puede variar (ver LU)
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

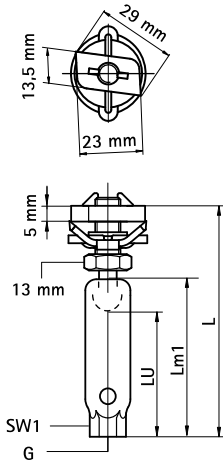

Pieza Nº	G	L	LU	Lm1	SW1	T <sub>(inst.)</sub>	Para carril	F <sub>a,z</sub>	F <sub>a,x</sub>	RAL	U.m.v.1	U.m.v.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	(N)			
6520100	M8	45 mm	18	25	10	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.000	182	RAL <sup>1</sup>	25	250
6520200	M8	70 mm	43	50	10	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.000	182	RAL <sup>1</sup>	25	250
6520110	M10	45 mm	18	25	12	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.000	226	RAL <sup>1</sup>	25	250
6520210	M10	70 mm	43	50	12	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.000	226	RAL <sup>1</sup>	25	250

RAL<sup>1</sup> = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/D.

Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

Atención. Usar siempre 2 colgadores articulados y asegurar con una tuerca hexagonal extra (ver dibujo de aplicación). El máximo desplazamiento del tubo puede ser manipulado, según la distancia del tubo al techo. La diferencia de altura como resultado, necesita ser tomada en consideración.

To be used in combination with BIS Ball Swivel Hangers. Product can be found on page E 10 05.

### Complementarios

- BIS Colgadores articulados - 441
- BIS Pernos roscados - 308
- BIS Varillas roscadas - 322

### Complementarios

- Walraven RapidRail® Fixing Rail
- Walraven RapidRail® Cantilever Arm