


Walraven RapidRail® Cantilever Arm



(G 10 07)

fijación a pared, suelo o techo

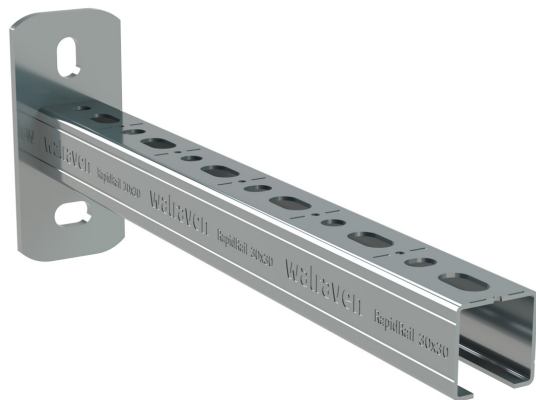


Características y ventajas

- placa base con perfil en C soldado
- para la fijación rápida y ajustable de uno o múltiples tuberías
- soldado al CO₂
- con perforación continua
- con marcas de sierra cada 50 mm
- patrón de orificios único en los tipos 30x20 y 38x40 que permite encajar Walraven RapidRail® Hammerfix desde ambos lados
- material: placa base de acero 1.0332 (DD11)
- material: perfiles tipo 27x18 y 30x20 de acero 1.0330 (DC01)
- material: perfiles tipo 30x15, 30x30 y 38x40 de acero 1.0038 (S235JR)
- acero zincado
- este producto 38x40 forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- para más información sobre la carga máxima permitida (F_{a,z}) por favor remitirse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos Walraven RapidRail®'

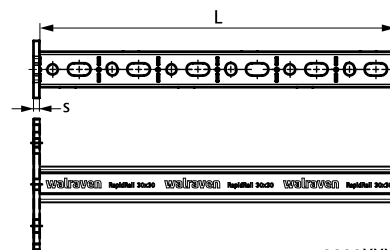

6603XXXX

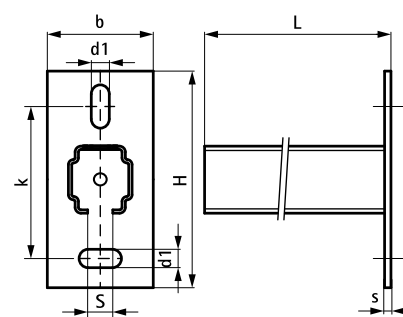

660368XX

Pieza N°	Tipo	L	B	H	s	d1	S	k	U.m.v.1	ud/pc
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66031815	27x18	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66031820	27x18	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66031830	27x18	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66031850	27x18	500 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66031520	30x15	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66031530	30x15	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66032015	30x20	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66032020	30x20	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66032025	30x20	250 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20	
66033020	30x30	200 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10	
66033025	30x30	250 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10	
66033030	30x30	300 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10	
66033040	30x30	400 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20	
66033050	30x30	500 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20	
66036820	38x40	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	1.813,35
66036825	38x40	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	2.034,41
66036835	38x40	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	2.297,97
66036840	38x40	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	2.477,86
66036850	38x40	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10	2.816,07
66036860	38x40	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8	3.539,22
66036875	38x40	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8	4.513,39
66036805	38x40	1.050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	-	5.960,82

Para más información sobre la carga máxima permitida (F_{a,z}) por favor remitirse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos Walraven RapidRail®'.

Complementarios

- Walraven Soportes de carril
- Walraven RapidRail® Tuercas soporte
- Walraven Tapones para carril

Complementarios

- Walraven RapidRail® Hammerfix
- Walraven Perfil de goma
- BIS Patines de rodillos