

Walraven RapidRail® Conectores para carril de 135°

(G 35 10)

para hacer construcciones de Walraven RapidRail®







Características y ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas BIS RapidRail®
- para hacer construcciones de carriles
- adecuado para carril 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- con tuerca soporte preensamblada BIS RapiRail® para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su sitio antes de ser fijado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

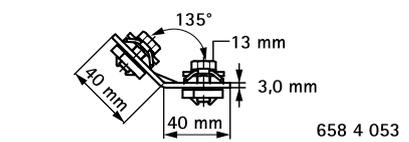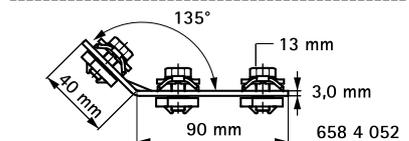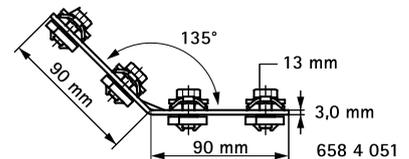

| Pieza Nº | Modelo | a (°) | T _(inst.) (Nm) | Para carril | F _{a,z} (N) | F _{a,x} (N) | RAL | U.m.v.1 |
|----------|---------------|-------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|---------|
| 6584053 | Corto / corto | 135° | 15,0 | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 | 1.336 | 448 | RAL ¹ | 25 |
| 6584051 | Largo / largo | 135° | 15,0 | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 | 1.562 | 1.109 | RAL ¹ | 25 |

RAL¹ = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/D.
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

Complementarios

Walraven RapidRail® Fixing Rail