

Walraven RapidRail® Fixing Rail

(G 04 06)

para aplicaciones de fijación ligera





Características y ventajas

- perfil en C
- para la fijación rápida y ajustable de uno o múltiples tuberías
- con perforación continua
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con marcas de sierra cada 50 mm
- patrón de agujeros flexible con agujeros de anclaje y también pequeños agujeros para utilizar tornillos para madera
- patrón de agujeros único en los raíles 30x20, 30x45, 38x40 que permite encajar Walraven RapidRail® Hammerfix desde ambos lados
- material: acero 1.0242
- acero pregalvanizado
- para más información sobre la carga máxima permitida ($F_{a,z}$) por favor remitirse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos Walraven RapidRail®'

Pieza N°	Tipo	L	B	H	s	S	RAL	At.peq.	At.gr.	Unid.	ud/pc
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.	
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.	
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.	
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.	1.891,16
6505630	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.	2.460,91
6505235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.	1.812,29
6505335	38x40	3,0 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.	2.007,99
6505635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.	1.990,06

RAL¹ = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/C.

Para más información sobre la carga máxima permitida ($F_{a,z}$) por favor remitirse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos Walraven RapidRail®'.

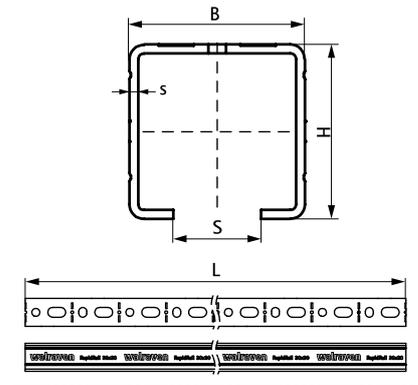

38x40

Complementarios

Walraven RapidRail® Tuercas soporte
Walraven RapidRail® Hammerfix
Walraven RapidRail® Conectores para carril de 90°

Complementarios

Walraven RapidRail® Conectores para carril de 135°
Walraven Tapones para carril
Walraven Perfil de goma