


Walraven RapidRail® Hammerfix


(G 30 50)

fijación a carril Walraven RapidRail®

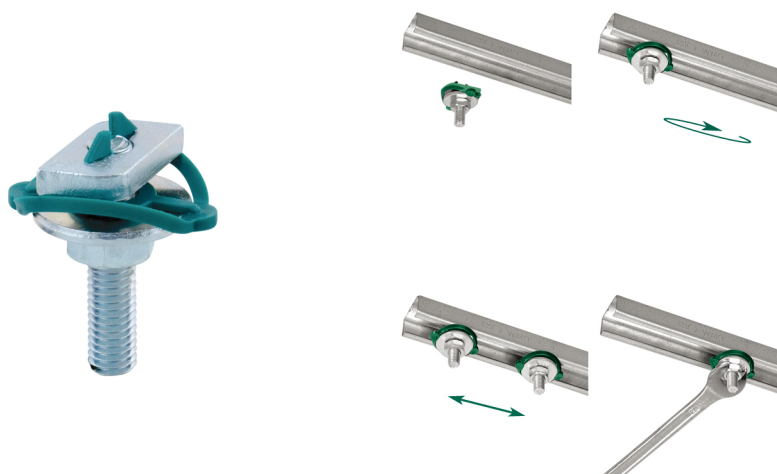

Características y ventajas

- tornillo soporte con muelle de poliamida BIS RapidRail®
- adecuado para carril 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

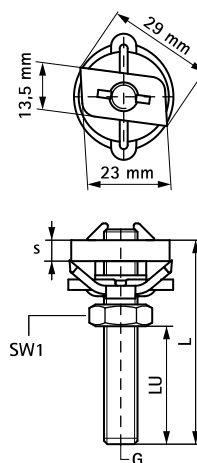

Pieza Nº	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2	ud/pc
6523602	M6	20 mm	5	4,0	10	7,5	2.000	25	250	100,28
6523603	M6	30 mm	15	4,0	10	7,5	2.000	25	250	108,92
6523802	M8	25 mm	7	5,0	13	10,0	2.700	25	250	114,13
6523803	M8	30 mm	12	5,0	13	10,0	2.700	25	250	116,23
6523804	M8	40 mm	22	5,0	13	10,0	2.700	25	250	122,17
6523805	M8	50 mm	32	5,0	13	10,0	2.700	25	250	130,08
6523806	M8	60 mm	42	5,0	13	10,0	2.700	25	250	135,89
6523807	M8	70 mm	52	5,0	13	10,0	2.700	25	250	163,45
6523808	M8	80 mm	62	5,0	13	10,0	2.700	25	250	170,08
6523810	M8	100 mm	82	5,0	13	10,0	2.700	25	250	176,38
6523812	M8	120 mm	102	5,0	13	10,0	2.700	25	250	171,69
6523815	M8	150 mm	132	5,0	13	10,0	2.700	25	250	281,03
6523818	M8	180 mm	162	5,0	13	10,0	2.700	25	125	361,65
6523820	M8	200 mm	182	5,0	13	10,0	2.700	25	125	378,74
6523002	M10	25 mm	7	5,0	17	10,0	2.900	25	250	150,19
6523003	M10	30 mm	12	5,0	17	10,0	2.900	25	250	143,24
6523004	M10	40 mm	22	5,0	17	10,0	2.900	25	250	151,93
6523005	M10	50 mm	32	5,0	17	10,0	2.900	25	250	172,26
6523006	M10	60 mm	42	5,0	17	10,0	2.900	25	250	160,55
6523008	M10	80 mm	62	5,0	17	10,0	2.900	25	250	194,10
6523010	M10	100 mm	82	5,0	17	10,0	2.900	25	250	195,13
6523016	M10	160 mm	142	5,0	17	10,0	2.900	25	125	561,75

Complementarios

Walraven RapidRail® Fixing Rail
Walraven RapidRail® Cantilever Arm