

Walraven RapidRail® Tuercas soporte


(G 30 05)

fijación a carril Walraven RapidRail®



Características y ventajas

- tuerca soporte con arandela y resorte BIS RapidRail®
- adecuado para carril 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

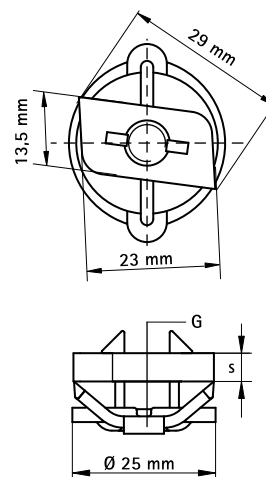

Pieza Nº	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Para carril	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
6513106	M6	4,0	7,5	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.000	50	500
6513108	M8	5,0	10,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.700	50	500
6513110	M10	5,0	10,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.900	50	500

Complementarios

Walraven RapidRail® Cantilever Arm
Walraven RapidRail® Fixing Rail

Alternativos

Walraven RapidRail® Hammerfix