

Walraven RapidRail® Soportes soldados en acero inox

(M 25 05)

fijación a pared



6607120

6607230


6607250

Características y ventajas

- placa de pared con perfil C soldado
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- soldado al CO₂
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Pieza N°	L	B	H	s1	d1	S	k	De carril	U.m.v.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6607120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x15	20
6607230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x30	10
6607250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x30	20

Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidRail®'.

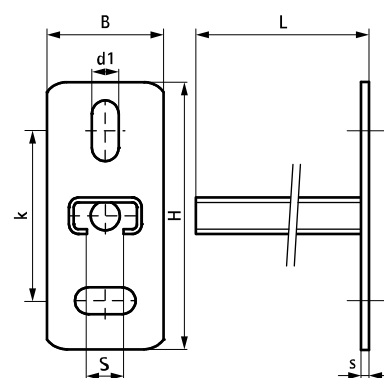

Complementarios

- BIS Soporte de carril en acero inox
- Walraven RapidRail® Tuercas soporte en acero inox
- Walraven RapidRail® Hammerfix en acero inox