


# Walraven RapidStrut® Colgadores articulados


(H 24 75)

fijando a carril Strut

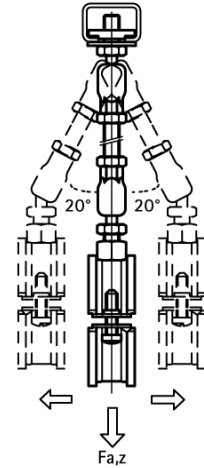



## Características y ventajas

- suspensor articulado, arandela y resorte BIS RapidRail®
- recomendado para tuberías metálicas hasta DN 50, para tuberías plásticas hasta DN 100
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- con orificio de inspección para comprobar la profundidad de enroscado de la varilla roscada (atención: si lo roscas hasta el final, el colgador articulado puede bloquearse)
- seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- la altura puede variar (ver LU)
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado



Pieza N°	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T <sub>(inst.)</sub>	Para carril	F <sub>a,z</sub>	U.m.v.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
66530805	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3.100	25
66530005	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3.100	25

Atención. Usar siempre 2 colgadores articulados y asegurar con una tuerca hexagonal extra (ver dibujo de aplicación). El máximo desplazamiento del tubo puede ser manipulado, según la distancia del tubo al techo. La diferencia de altura como resultado, necesita ser tomada en consideración. To be used in combination with BIS Ball Swivel Hangers. Product can be found on page E 10 05.

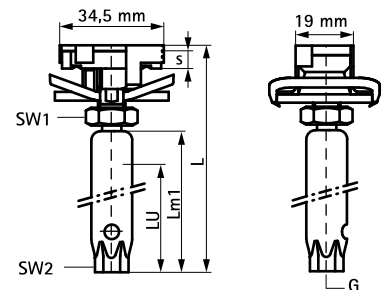

## Complementarios

BIS Colgadores articulados - 441  
 Walraven RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000)  
 Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS E (BUP1000)