Walraven RapidStrut® Placa base G2 (BUP1000)

(H 12 03)

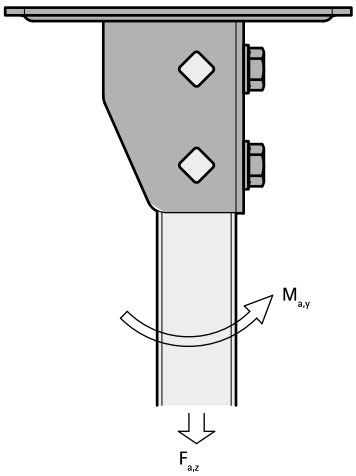

Características y ventajas

- placa base flexible para carriles Strut
- disponible para todos carriles Strut hasta 82mm de altura
- la parte abierta de los carriles 41x41 pueden ser girados a todos los lados
- en grandes cargas, recomendamos instalar con tornillos pasantes
- ahorro de tiempo gracias a sus tornillos preensamblados
- seguridad probada contra incendios conforme a 1366-1
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Pieza Nº	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	k1 (mm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,z\ 2}$ (N)	$M_{a,y}$ (Nm)	U.m.v. 1
665885400	107 mm	85	180	56	4,0	20 x 14	42	130,5	50	3.636	5.151	485,0	10

$F_{a,z}$: máx. carga permitida en combinación con 2 tuercas deslizantes de M10,con apriete de 40 Nm.
$F_{a,z}$ 2: máx. carga permitida en combinación con 2 tornillos pasantes de M10,con apriete de 40 Nm.
$M_{a,y}$: máx. momento en combinación con 2 tornillos pasantes de M10,con apriete de 40 Nm.

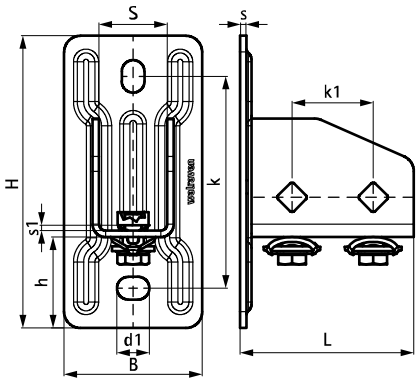

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Tuercas soporte con

Complementarios

Walraven Arandelas (planas) (BUP1000)
BIS Tornillos con cabeza hexagonal (BUP1000)
WTB1 Anclaje macho

Alternativos

Walraven Strut placa pared para cargas pesadas (BUP1000)

ES 04/2024- Sujeto a modificaciones