
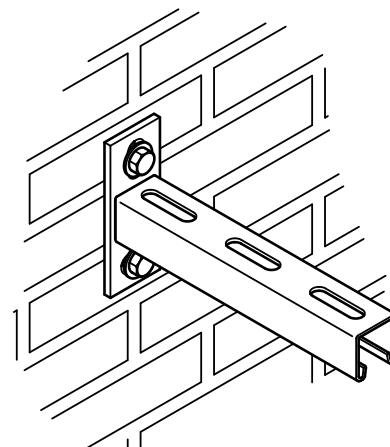


Walraven RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000)

445 / 446

(H 08 05)

fijación a pared

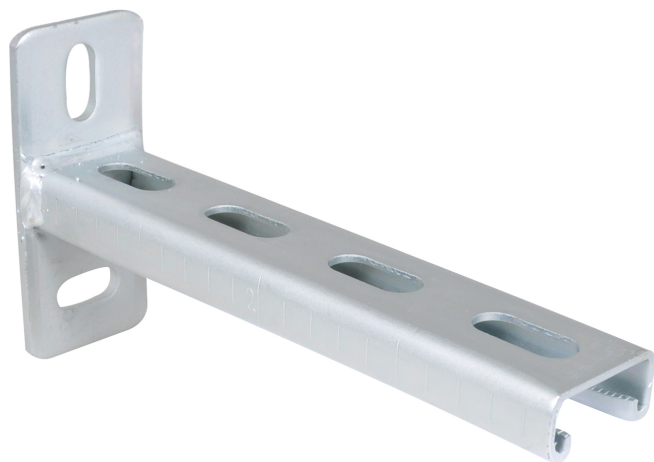

Características y ventajas


- placa de pared soldada en perfil de apoyo
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- soldado al CO₂
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero 1.0226
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- desde Strut 41x41x2,5 seguridad probada contra incendios conforme a 1366-1
- para más información sobre la carga máxima permitida (F_{a,z}) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Walraven RapidStrut® Hoja de datos'



Pieza Nº	L	H	h	s	d1	S	k	De carril	U.m.v.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6603831	200 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603832	300 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603833	450 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	20
6603834	600 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603923	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	10
6603926	450 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	10
6603928	600 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,0	8
6603861	150 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603870	200 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603862	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603871	400 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603863	450 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603873	500 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603864	600 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	8
6603865	750 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	8
6603866	1.000 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	-
6603867	1.200 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	-

Desde Strut 41x41x2,5 seguridad probada contra incendios conforme a 1366-1.

Para más información sobre la carga máxima permitida (F_{a,z}) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Walraven RapidStrut® Hoja de datos'.

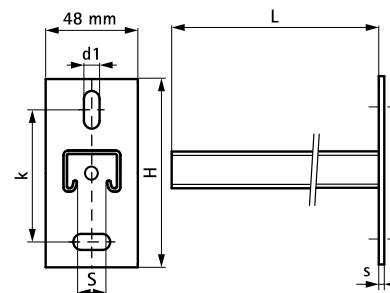

Complementarios

BIS Arandelas (BUP1000)
Walraven Soporte de carril (BUP1000)
Walraven Strut Tapones de carril

Complementarios

WTB7 Anclaje macho