
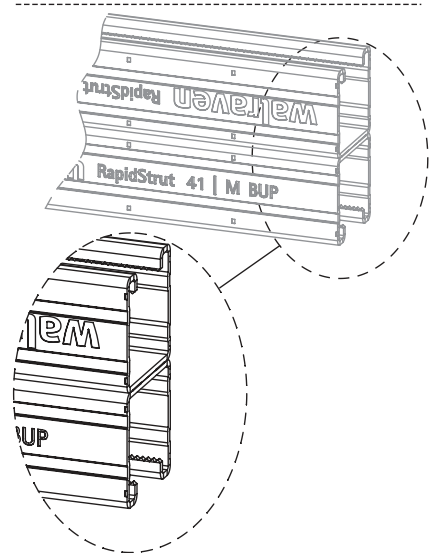


Walraven RapidStrut® Fixing Rail Double (BUP1000)

(H 04 50)

para aplicaciones de fijación de peso medio



Características y ventajas


- sistema de carriles universal
- con perforación continua
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con marcas de corte de 50 mm cada una en ambos lados
- material: acero 1.0242 (S250GD)
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- versión 62|H Doble ensayo de seguridad contra incendios
- para más información sobre la carga máxima permitida ($F_{a,z}$) por favor remitirse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Walraven RapidStrut® Hoja de datos'



62|H Double only

Pieza N°	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	U.m.v.1	Unid.
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2.00	22	150	m.
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2.00	22	150	m.
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2.50	22	90	m.

Para más información sobre la carga máxima permitida ($F_{a,z}$) por favor remitirse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Walraven RapidStrut® Hoja de datos'.

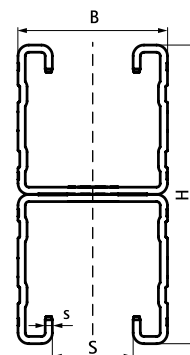

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Tuercas soporte G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- Walraven Strut Refuerzo de carril

Alternativos

- Walraven RapidStrut® Fixing Rail Double (pg)