

Walraven RapidStrut® Carril de fijación doble (GC) -

(H 04 45)

para aplicaciones de fijación de peso medio

432



Características y ventajas


- sistema de carriles universal
- con perforación continua
- con una escala de graduación continua en un lado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero 1.0332
- desde Strut 82 (41x2) seguridad probada contra incendios



Pieza Nº	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	At.peq.	Unid.
6501646	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	150	m.
6501666	6 m	41	124 (62x2)	2,50	22	90	m.

Desde Strut 82 (41x2) seguridad probada contra incendios.

Para más información sobre la carga máxima permitida ($F_{a,2}$) por favor remitirse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Walraven RapidStrut® Hoja de datos'.

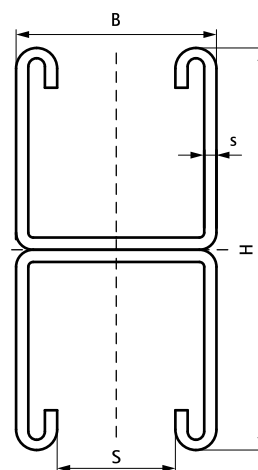

Complementarios

Walraven Strut Tuercas soporte (GC)

Alternativos

Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)