

Walraven RapidStrut® Conectores de carril en T y X

(H 28 109)

para hacer construcciones con carriles Strut

G2 (BUP1000)





6658 8 5213


6658 8 5223

Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- para hacer construcciones con carril Strut preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

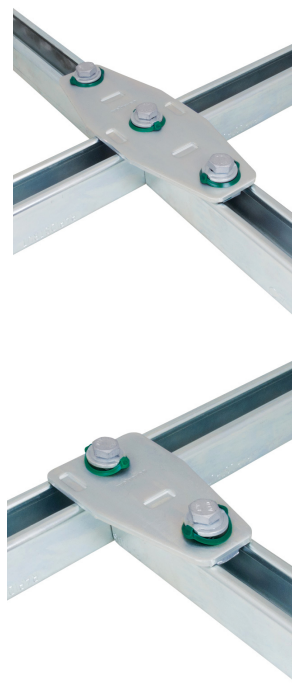

665885213

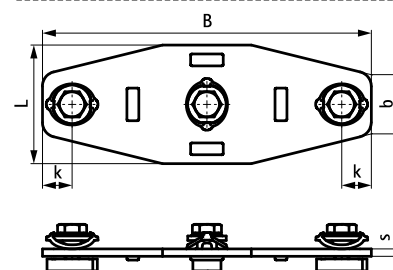

665885223

Pieza N°	Tipo	G	L	B	b	s	k	T _(inst.) (Nm)	Para carril	U.m.v.1	ud/pc
665885213	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20	2.555,78
665885223	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15	3.800,21

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)