


Walraven RapidStrut® Carril doble en acero inoxidable

(M 45 10)

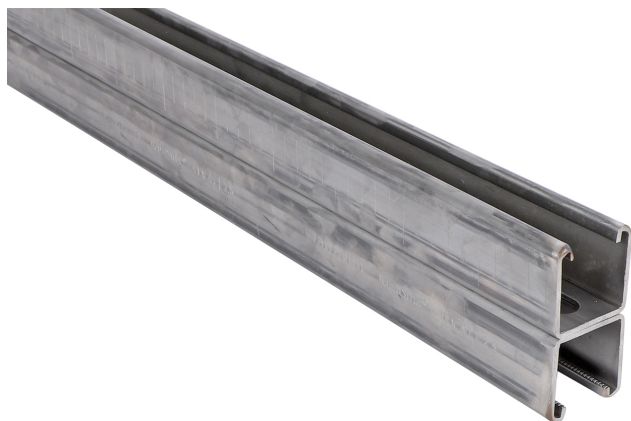

Características y ventajas

- sistema de carriles universal
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- para más información sobre la carga máxima permitida ($F_{a,z}$) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Walraven RapidStrut® Hoja de datos'

Pieza N°	L	B	H	s	S	At.peq.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6507646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150

