

# Walraven RapidStrut® Carril en acero inox

(M 45 05)

suspensión y soporte




6507X27

6507X47

## Características y ventajas

- sistema de carriles universal
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Pieza Nº	L	B	H	s	S	U.m.v.1	At.peq.	At.gr.	ud/pc
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6507627	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-	18.080,59
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-	23.742,44
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300	23.543,76

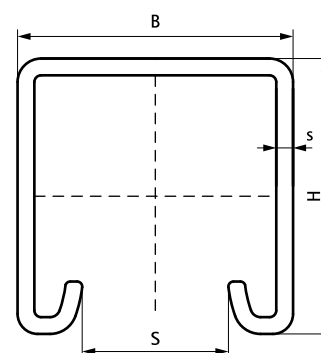

### Complementarios

Walraven RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2  
Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox  
BIS Strut Ensamblaje con tornillo soporte

### Complementarios

Walraven RapidStrut® Stainless Steel Base Plate G2