

Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox

(M 52 08)

fijando a carril Strut




Características y ventajas

- tuerca soporte con pestañas de plástico para todo tipo de carriles de Strut
- para fijaciones seguras de accesorios (ej.: conectores) en los carriles
- con pestañas de plástico que facilitan la inserción y el posicionamiento
- material: tuerca soporte hecha de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316); 'pestañas' hechas de PP (polipropileno), Azul

Pieza Nº	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Para carril	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	U.m.v.1
651867006	M6	6,0	7,0	Strut	2.660	950	100
651867008	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100
651867010	M10	8,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100
651867012	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100

Tested values in combination with BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
Se pueden encontrar más detalles en la hoja de datos técnicos.

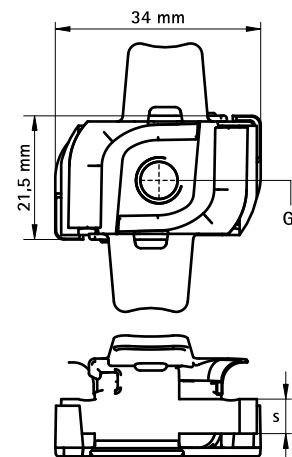

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril en acero inox
Walraven RapidStrut® Soportes soldados
acero inox