



Walraven Strut conector transversal (BUP1000)

(H 28 143)

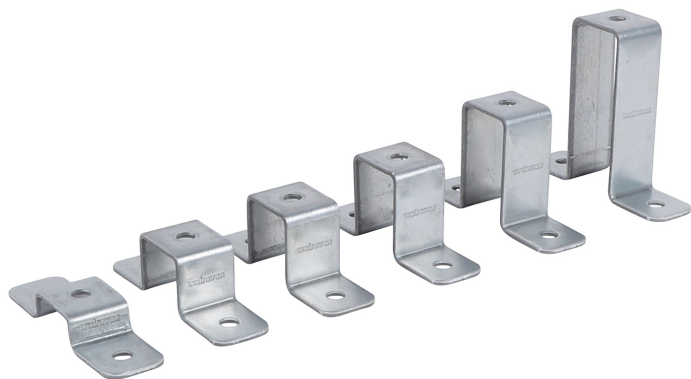


Características y ventajas

- conector transversal para realizar conexiones entre carriles Strut
- para conectar carriles Strut a paredes o techos
- el patrón de agujeros está adaptado al patrón de agujeros de los carriles Strut para el uso de tornillos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Pieza N°	L	B	H	s	d1	S	k	Para carril	U.m.v.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588292	141 mm	40	24	4,0	12,2	42	100	Strut 41x21	25
66588294	141 mm	40	44	4,0	12,2	42	100	Strut 41x41	25
66588295	141 mm	40	54	4,0	12,2	42	100	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
66588296	141 mm	40	64	4,0	12,2	42	100	Strut 41x62	20
66588298	141 mm	40	84	4,0	12,2	42	100	Strut 41x82	10
66588299	141 mm	40	126	4,0	12,2	42	100	Strut 41x124	10

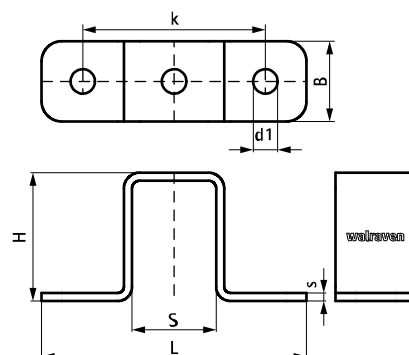

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)
- Walraven Strut Tuercas soporte (BUP1000)

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Tuercas soporte con pestañas (BUP1000)
- Walraven Arandelas (planas) (BUP1000)