

Walraven Strut U conector en recto (BUP1000)


(H 28 103)



Características y ventajas

- en forma de U para una mayor estabilidad
- conector longitudinal para todos los carriles Strut
- para uniones fuerte en combinación con dobles carriles Strut es aconsejable el uso de conectores en recto en ambos lados del carril
- el patrón de agujeros está adaptado al patrón de agujeros de los carriles Strut para el uso de tornillos pasantes
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

| Pieza N° | L | B | H | s | d1 | S | k | Para carril | U.m.v.1 |
|----------|--------|------|------|------|--------|------|------|---|---------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| 66588121 | 175 mm | 50 | 21,5 | 4,0 | Ø 12,2 | 42 | 45 | Strut 41x21 + 41x21D | 20 |
| 66588141 | 175 mm | 50 | 41,5 | 4,0 | Ø 12,2 | 42 | 45 | Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82 | 10 |

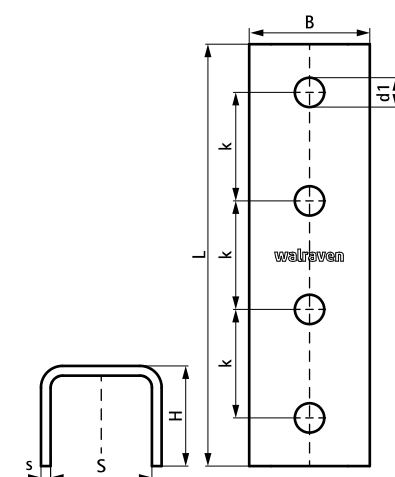

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)
- Walraven Strut Tuercas soporte (BUP1000)

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Tuercas soporte con pestañas (BUP1000)
- Walraven Arandelas (planas) (BUP1000)

Alternativos

- Walraven RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)