


Walraven Pernos roscados – 308

(K 55 05)

fijando a carril, placas de pared, etc.

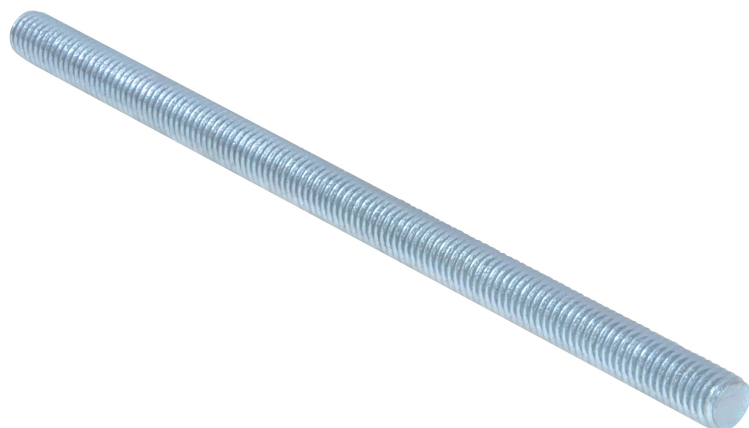


Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero, clase 4.8 de resistencia
- acero zincado
- seguridad contra incendios probada



Pieza Nº	Tipo	G	L	A _{s,nom} (mm ²)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
6313602	-	M6	20 mm	-	-	200	4.000
6313802	DIN 976-1	M8	25 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313803	DIN 976-1	M8	30 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313804	DIN 976-1	M8	40 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313805	DIN 976-1	M8	50 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313806	DIN 976-1	M8	60 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313807	DIN 976-1	M8	70 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313808	DIN 976-1	M8	80 mm	36,6	9.700	100	500
6313809	DIN 976-1	M8	90 mm	36,6	9.700	100	500
6313810	DIN 976-1	M8	100 mm	36,6	9.700	100	500
6313812	DIN 976-1	M8	120 mm	36,6	9.700	50	250
6313815	DIN 976-1	M8	150 mm	36,6	9.700	50	250
6313818	DIN 976-1	M8	180 mm	36,6	9.700	50	250
6313820	DIN 976-1	M8	200 mm	36,6	9.700	50	250
6323002	DIN 976-1	M10	25 mm	58,0	15.400	50	500
6323003	DIN 976-1	M10	30 mm	-	-	50	500
6323004	DIN 976-1	M10	40 mm	58,0	15.400	50	500
6323005	DIN 976-1	M10	50 mm	58,0	15.400	50	500
6323006	DIN 976-1	M10	60 mm	58,0	15.400	50	500
6323007	DIN 976-1	M10	70 mm	58,0	15.400	50	500
6323008	DIN 976-1	M10	80 mm	58,0	15.400	50	500
6323009	DIN 976-1	M10	90 mm	58,0	15.400	50	500
6323010	DIN 976-1	M10	100 mm	58,0	15.400	50	250
6323012	DIN 976-1	M10	120 mm	58,0	15.400	50	-
6323016	DIN 976-1	M10	160 mm	58,0	15.400	50	250
6323018	DIN 976-1	M10	180 mm	58,0	15.400	50	250
6323020	DIN 976-1	M10	200 mm	58,0	15.400	50	250

Desde M10 seguridad probada contra incendios.

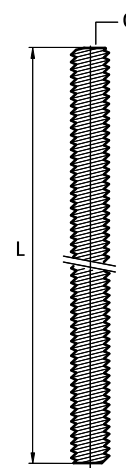

Complementarios

- Walraven Manguitos roscados hexagonales - 390
- Walraven Conectores de soporte