



# BIS GOLD

(L 10 08)

fixation dans plaque de plâtre 9 - 13 mm



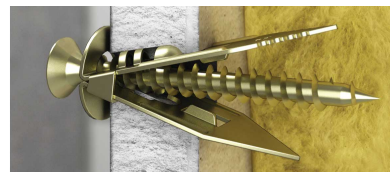


## Avantages et caractéristiques

- cheville à clouer
- pour charges moyennes
- pour vis agglo (Ø 3,5 - 5,0 mm, longueur min. 30 mm)
- simple et rapide à utiliser
  - sans perçage
  - la cheville se fixe d'elle-même lors du serrage de la vis
  - ne tourne pas au vissage
  - amovible : s'enlève sans abîmer le mur
- pointe dentelée pour insertion facile
- tête affleurante
- filet de guidage pour centrer la vis
- matière : acier
- résistance au feu supérieure à celle des chevilles plastiques
- finition : zinguée passivée colorée

N°Art.	Modèle	s (mm)	Lh (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Cond.1	Cond.2
611 2 211	Incl. vis (TF)	4,0	30	150	300	6	60
611 2 231	Incl. vis (TF)	4,0	30	150	300	25	250
611 2 331	Incl. vis (TF)	4,0	50	150	300	25	250
611 2 263	Incl. vis (TF)	4,0	30	150	300	200	1,200
611 2 051	Sans vis	-	-	150	300	50	500
611 2 063	Sans vis	-	-	150	300	200	1,200

*Charge admissible max. dans plaque de plâtre (coefficient de sécurité 1:2 inclus).*



## Complémentaire

BIS starQuick® Colliers (coloris gris)