

Crochet HK

fixation pour béton ou brique

(L 05 60)




Avantages et caractéristiques

- pour la fixation de câbles, de bandes de montage ou de chaînes dans le béton ou dans d'autres matériaux durs
- pour la suspension de charges statiques comme climatisations, plafonds suspendus, dalles marines, etc... dans le béton
- usage intérieur / extérieur
- percer un trou de 8 mm et introduire le crochet au marteau
- HK : pour câbles / DobyGrip
- matière : acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)
- résistance au feu supérieure à celle des chevilles plastiques
- testé par le CSTB
- rapport EPOD/06-05 (HK)



HK: Report EPOD/-6-05

N°Art.	Modèle	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	CSTB	Cond.1	Cond.2
61073134	HK, sans capuchon	800	800	CSTB	200	1.200
Charge admissible max (Fa) dans le béton (350 kg/m ³), perçage à Ø 8 mm. Coefficient de sécurité 1:4.						

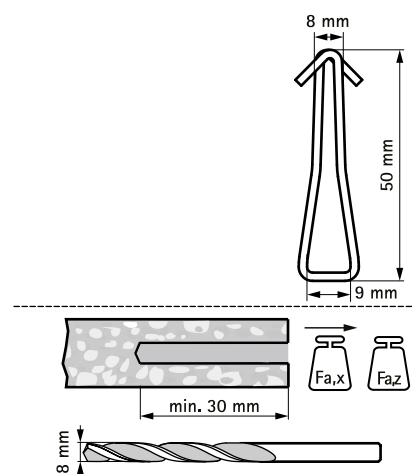

Complémentaire

Bande de montage acier bords droits (gs)
Chânes DIN 5685
DobyGrip Câble avec boucle

Complémentaire

DobyGrip Câble avec boucle et mousqueton
DobyGrip Bobine de câble