


PushStrut Plaque murale

(H 29 28)


pour réaliser des montages complexes en rail strut

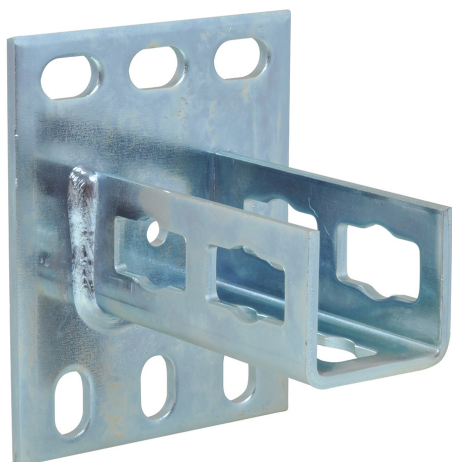

Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- connexion stable du rail sur le sol, sur un plafond ou sur un mur
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	L	B	H	h	s	k	F _{a,z} (N)	Cond.1
6594035	113 mm	100 (mm)	130 (mm)	100 (mm)	5,0 (mm)	62 (mm)	3.000	10

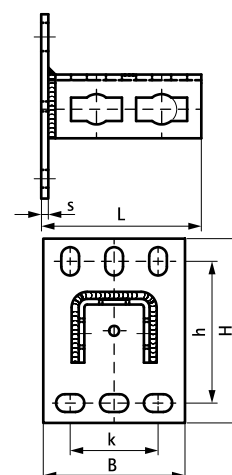

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage (gs)
PushStrut Ecrou