

BIS Equerres 90° (ez) – WM3

(G 35 30)


pour réaliser des montages en rail BIS WM3



Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails
- matière : acier
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	L	B	H	s	d1	a	Pour rail	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		
6591090	50 mm	94	74	6	23 x 13	90°	WM3	50

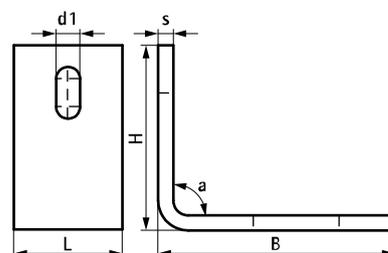

Complémentaire

BIS Rail de montage (gs) - WM3