


BIS RapidRail® Consoles inox

(M 25 05)

fixation au mur ou au plafond

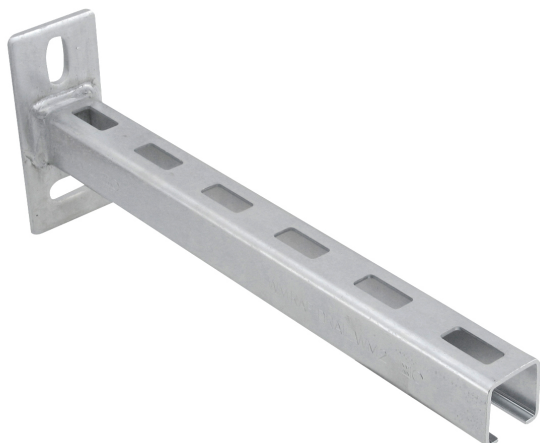


Avantages et caractéristiques

- plaque murale avec profil soudé
- les trous de fixation sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- soudé au CO₂
- matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

N°Art.	L	B	H	s1	d1	S	k	De rail	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6607120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6607230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6607250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles (Fa,z), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en-ligne "Informations techniques BIS RapidRail®".

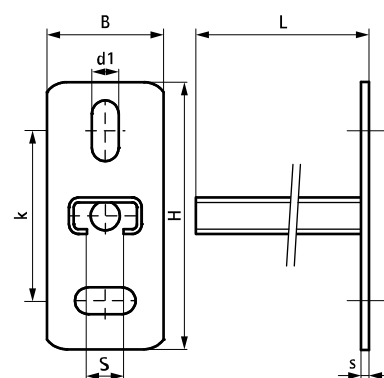

Complémentaire

- BIS Renfort pour consoles inox
- BIS RapidRail® Ecrus coulissants inox
- BIS RapidRail® Doubles Ecrus Inox