

BIS RapidStrut® Ecrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)

(H 24 35)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)




Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec ailettes en plastique
- pour tous les types de rail strut
- pour fixer solidement les accessoires (ex : connecteurs) sur rail de montage
- avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement
- écrou coulissant en acier 1.0332 ; "oreillettes" en PP (polypropylène) vert
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
 - testé à la résistance au feu



N°Art.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1
651868006	M6	5,0	7,0	Strut	2.660	950	100
651868008	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100
651868010	M10	8,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100
651868012	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100

Testé à la résistance au feu à partir du filetage M10.
Valeurs testées en combinaison avec le rail BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

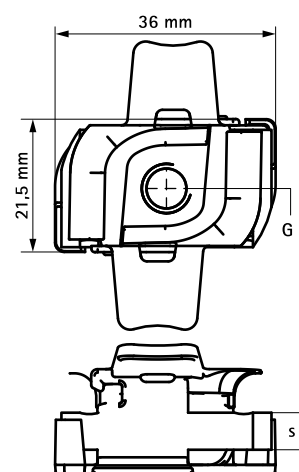

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)

Alternatif

BIS Strut Ecrous coulissants (BUP1000)