

BIS Strut Ecrou coulissant carré (ez)

(H 24 30)



fixation sur rail strut (41x21 ou 41x41 mm)



Avantages et caractéristiques

- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- testé à la résistance au feu

N°Art.	G	Pour rail	Cond.1	Cond.2
651 7 016	M16	Strut	50	250

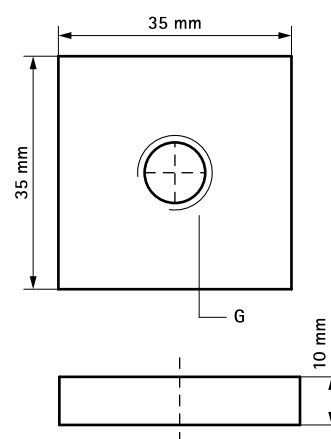

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)

Alternatif

BIS RapidStrut® Ecrous coulissants
 BIS Strut Ecrous coulissants (BUP1000)