

# Équerre 135° strut inox

(M 60 09)


pour réaliser un montage en rail strut



## Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails strut
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- angle intérieur renforcé pour plus de solidité
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

N°Art.	Modèle	L	B	H	s	d1	k	a	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587256	Long / long	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

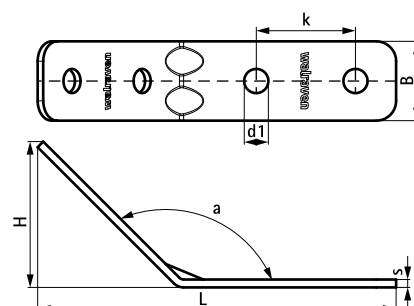

### Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage inox  
 Walraven RapidStrut® Rail de montage double inox  
 Walraven RapidStrut® Consoles inox

### Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants inox  
 BIS Strut Rondelles - plates Inox  
 Vis à tête hexagonale inox