


BIS Ecrous doubles (ez) – WM3

(G 30 70)


fixation pour rail BIS WM3

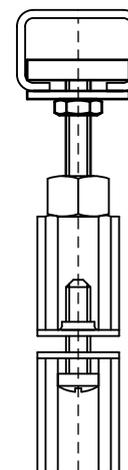

Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec écrou et rondelle
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier

N°Art.	G	L	LU	B	s	s1	d1	SW1	Pour rail	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2
6525803	M8	30 mm	25	42	5,0	2,5	40	13	WM3	3.000	25	250
6525804	M8	40 mm	35	42	5,0	2,5	40	13	WM3	3.000	25	250
6525004	M10	40 mm	35	42	5,0	2,5	40	17	WM3	3.000	25	250

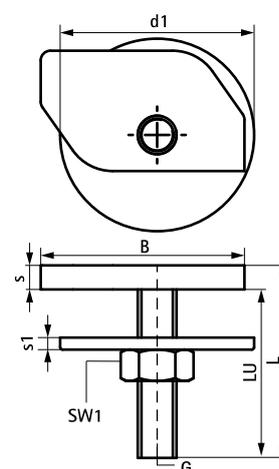

Complémentaire

BIS Rail de montage (gs) - WM3
 BIS Consoles murales (BUP1000) - WM3