

BIS Pitons à bascule

(L 10 86)

fixation dans murs creux



067 0 62X




067 0 71X

Avantages et caractéristiques


- profilé en U, avec embout fileté, écrous et rondelle sur base rotative
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- pour les parois creuses, les plafonds creux et les panneaux de toiture profilés

N°Art.	Modèle	G	L	B	HØ	SW1	Cond.1
				(mm)	(mm)	(mm)	
0670620	Crochet fileté	M4	75 mm	-		7	25
0670621	Crochet fileté	M5	75 mm	-		8	25
0670622	Crochet fileté	M6	70 mm	-		10	15
0670716	Crochet fileté	M6	95 mm	68,5	17	10	20

La charge admissible du piton dépend de la surface de fixation (habituellement tôle trapèze de couverture, calcul au m² de la charge admissible).

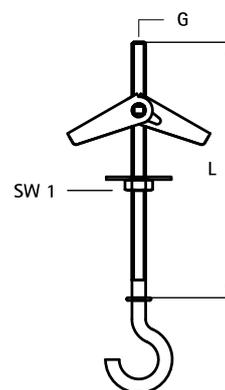

067 0 620 /
067 0 621 /
067 0 622

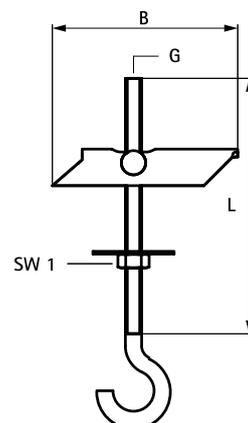

067 0 716 /
067 0 718

