


BIS starQuick® Cheville rail

(C 05 55)

accessoires pour rail BIS starQuick®

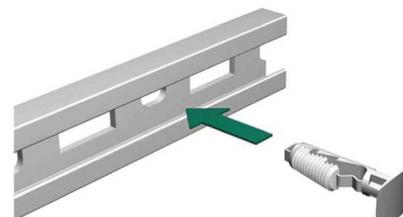

Avantages et caractéristiques

- pour la fixation du rail BIS starQuick®
- pré-percer au Ø 6 mm et introduire la cheville
- matière : PA6 (polyamide) modifié gris (RAL 7035)
- résistant aux UV, au vieillissement, à l'huile et à l'essence
- pas de corrosion, recyclable, sans halogène
- température d'utilisation : de -40 °C à +90 °C ; température de montage jusqu'à +130 °C

N°Art.	Pour	Cond.1	Cond.2
085 4 314	BIS starQuick®	50	500

