


BISOFIX[®] E25 + Bifix[®] G2

(D 03 30)

pour tubes isolés 12,0 - 70,0 mm

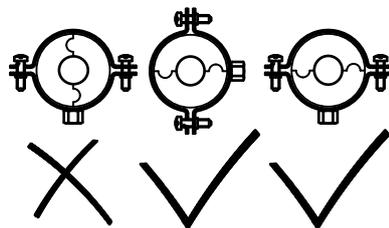

Avantages et caractéristiques

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- coquille isolante avec collier Bifix[®]
- collier Bifix[®] avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D <80mm = 80kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D >80mm = 120kg/m³
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect[®] 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

N°Art.	Consists Of	D (mm)	Modèle	F _{a,z} (N)	Cond.1
I253008012	I250000012 + 3008064	12,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	100	50
I253008015	I250000015 + 3008070	15,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	100	50
I253008018	I250000018 + 3008070	17,2 - 18,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	100	50
I253008022	I250000022 + 3008079	21,3 - 22,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	100	50
I253008028	I250000028 + 3008079	26,9 - 28,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	100	50
I253008035	I250000035 + 3008091	33,7 - 35,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	100	50
I253008042	I250000042 + 3008105	42,4	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	150	50
I253008048	I250000048 + 3008105	48,3	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	225	50
I253008054	I250000054 + 3008105	54,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	225	50
I253008057	I250000057 + 3008115	57,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	225	25
I253008060	I250000060 + 3008115	60,3	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	350	25
I253008064	I250000064 + 3008130	64,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	350	25
I253008070	I250000070 + 3008140	70,0	BISOFIX [®] E25 + collier Bifix [®] G2	425	25