


BISOFIX[®] E25 Collier froid BUP M16

(D 03 32)

pour tubes isolés 76,1 - 219,1 mm

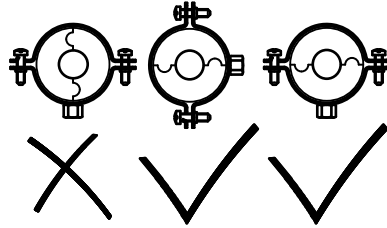

Avantages et caractéristiques

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- coquille isolante avec collier charges lourdes HD500
- collier charges lourdes HD500 avec embase M16
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D <80mm = 80kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D >80mm = 120kg/m³
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect[®] 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

N°Art.	Consists Of	D (mm)	Modèle	F _{a,z} (N)	Cond.1
I253304076	I250000076 + 33048140	76,1	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	575	25
I253304089	I250000089 + 33048154	88,9	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	875	15
I253304102	I250000102 + 33048169	101,6	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	1.000	15
I253304108	I250000108 + 33048183	108,0	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	1.075	5
I253304114	I250000114 + 33048183	114,3	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	1.250	5
I253304133	I250000133 + 33048202	133,0	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	1.475	5
I253304140	I250000140 + 33048202	139,7	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	1.700	5
I253304160	I250000160 + 33048227	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	1.950	5
I253304168	I250000168 + 33068241	168,3	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	2.125	3
I253304219	I250000219 + 33068289	219,1	BISOFIX [®] E25 + collier HD500	3.525	3